



MICROCEMENTO STRUTTURA + FRONTE, MC 10-12

## MICROCEMENTO

Высокопрочный материал с эффектом бетона для создания влаго- и износостойких покрытий

- Высокая водостойкость
- Износостойкость и прочность
- Две фракции для получения различных эффектов
- Три степени глянцевости финишного лака

**Современное решение для отделки пола и стен в интерьерах стилей лофт, хай-тек и минимализм.** Decorazza® MICROCEMENTO создаёт прочное влаго- и износостойкое покрытие, что даёт практически безграничные возможности для его использования в частных и коммерческих интерьерах. В том числе, во влажных помещениях при непосредственном контакте с водой.

Дизайнеры и архитекторы безусловно оценят возможность использования MICROCEMENTO для оформления предметов мебели и декора.

### Расход

#### Struttura

На один слой — около 1 кг/м<sup>2</sup>.  
Общий расход на два-три слоя — 1,5-3 кг/м<sup>2</sup> в зависимости от техники нанесения.

#### Fronte

На один слой — около 0,5 кг/м<sup>2</sup>.  
Общий расход на два слоя — 1 кг/м<sup>2</sup> в зависимости от техники нанесения.

### Упаковка


#### Struttura + Legante

5,4 кг + 1,8 л  
13,5 кг + 4,5 л

#### Fronte + Legante

2,1 кг + 0,9 л  
10,8 кг + 4,5 л

### Инструменты

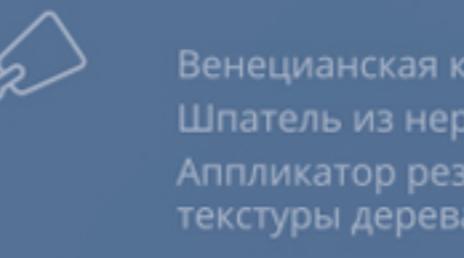

#### Венецианская кельма

Шпатель из нержавеющей стали  
Аппликатор резиновый с эффектом текстуры дерева



### Область применения

Для создания декоративного покрытия без швов и соединений на стенах, полах, колоннах, фризах и мебели внутри помещений. Для применения во влажных помещениях, предполагающих непосредственный контакт с водой, а также в качестве напольного покрытия необходимо нанесение защитного лака Microcemento Protetto.

При нанесении на стены: Microcemento Struttura и Fronte подходят в качестве самостоятельных материалов для нанесения на предварительно подготовленные основания\*.

При нанесении на пол и мебель: Microcemento Fronte наносится в качестве финишного покрытия на основание, выполненное из Microcemento Struttura\*.

\*Полную версию смотрите в Технической инструкции.

### Технические свойства

Материал наносить при температуре воздуха 15-25 °C и относительной влажности воздуха не более 65%. Выбор инструмента зависит от создаваемого эффекта. Рабочий инструмент очистить водой сразу после завершения работы.

Важно! Не допускается смешивание с материалами других производителей.

Высыхание: полное высыхание системы Microcemento — не менее 24 часов при температуре окружающей среды 22°C и относительной влажности не более 65 %. Окончательную твердость и износостойкость покрытие приобретает через 28 дней.

⚠ Время высыхания может меняться в зависимости от температуры и влажности окружающей среды.

MICROCEMENTO

# MICROCEMENTO



**DECORAZZA**  
Arte decorativa




**DECORAZZA**  
Arte decorativa

IDG  
INTERRA DECO GROUP

[www.decorazza.com](http://www.decorazza.com)



MICROCEMENTO




MC 001



MC 10-03

ЭФФЕКТ  
НЕОБРАБОТАННОГО  
ИЛИ ШЛИФОВАН-  
НОГО БЕТОНА

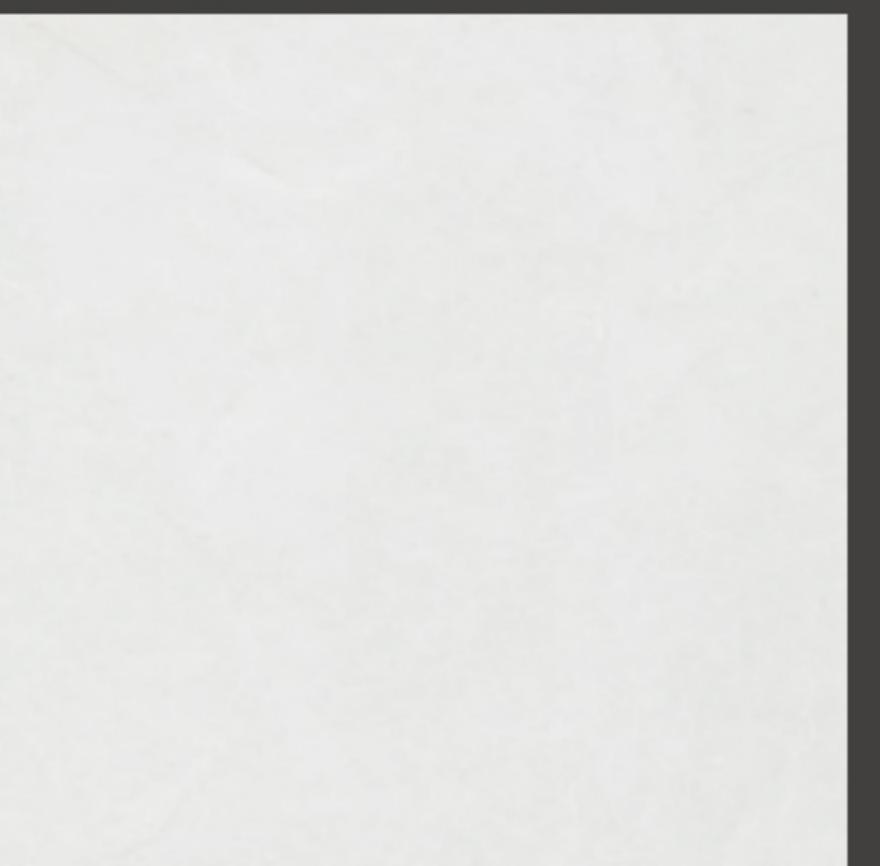


MC 10-26




MC 10-04


23 ОРИГИНАЛЬНЫХ  
ОТТЕНКА СВЕТЛЫХ  
И НАСЫЩЕННЫХ  
ЦВЕТОВ




MC 10-28

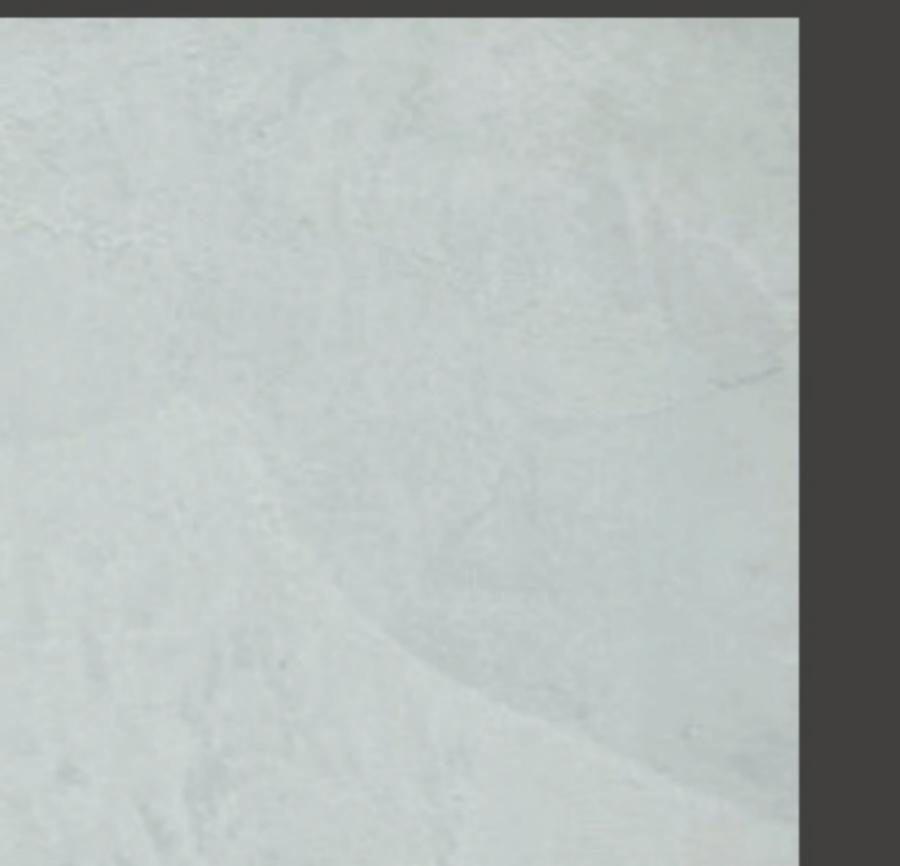

MC 10-05

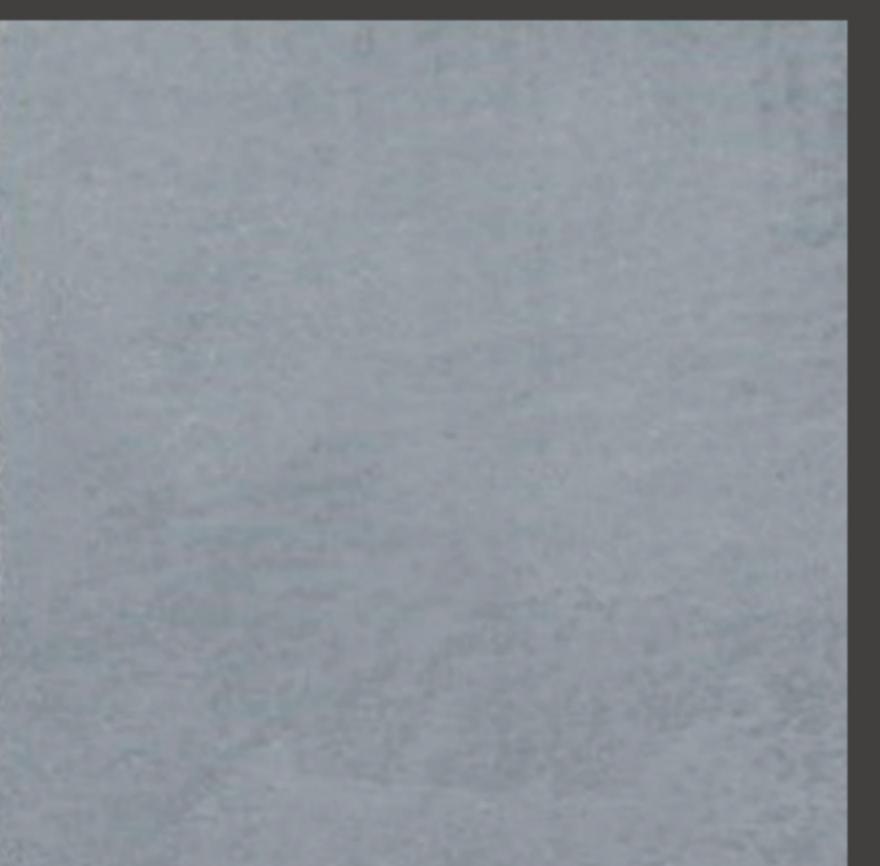

MC 10-06

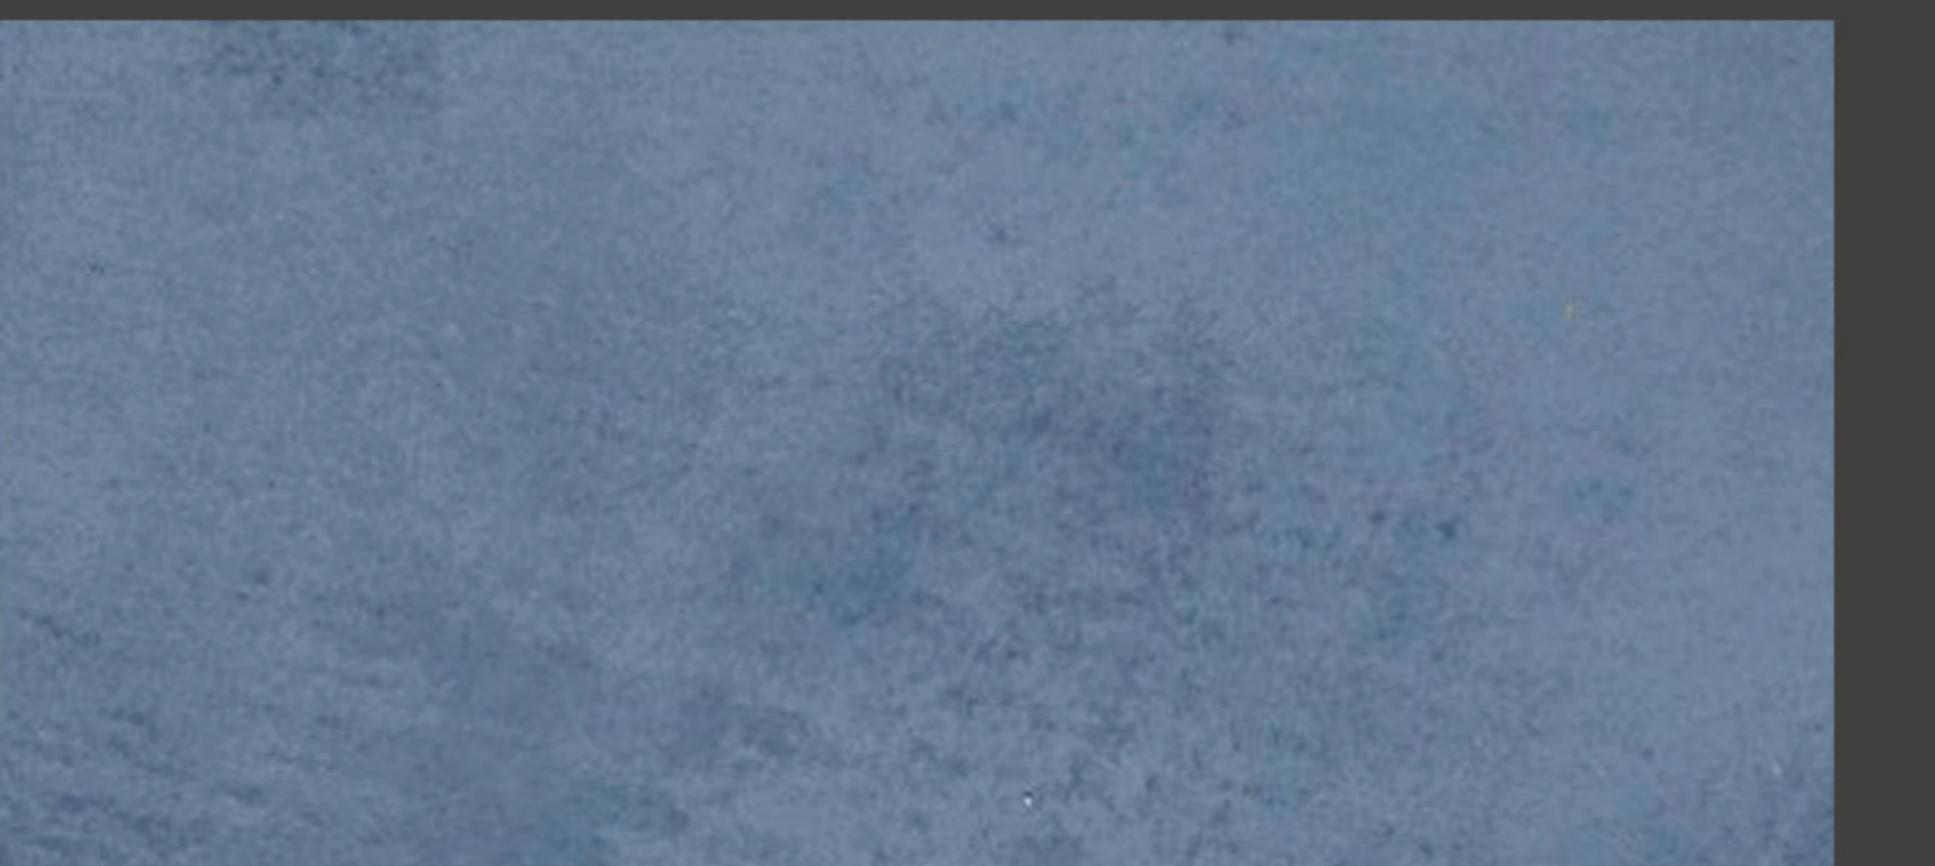

MC 10-20



MC 10-14



MC 10-30



MC 10-09




MC 10-32

ВЫСОКОПРОЧНОЕ  
РЕШЕНИЕ  
для отделки  
ПОЛА, СТЕН  
И ПРЕДМЕТОВ  
ДЕКОРА


MICROCEMENTO



MC 10-25

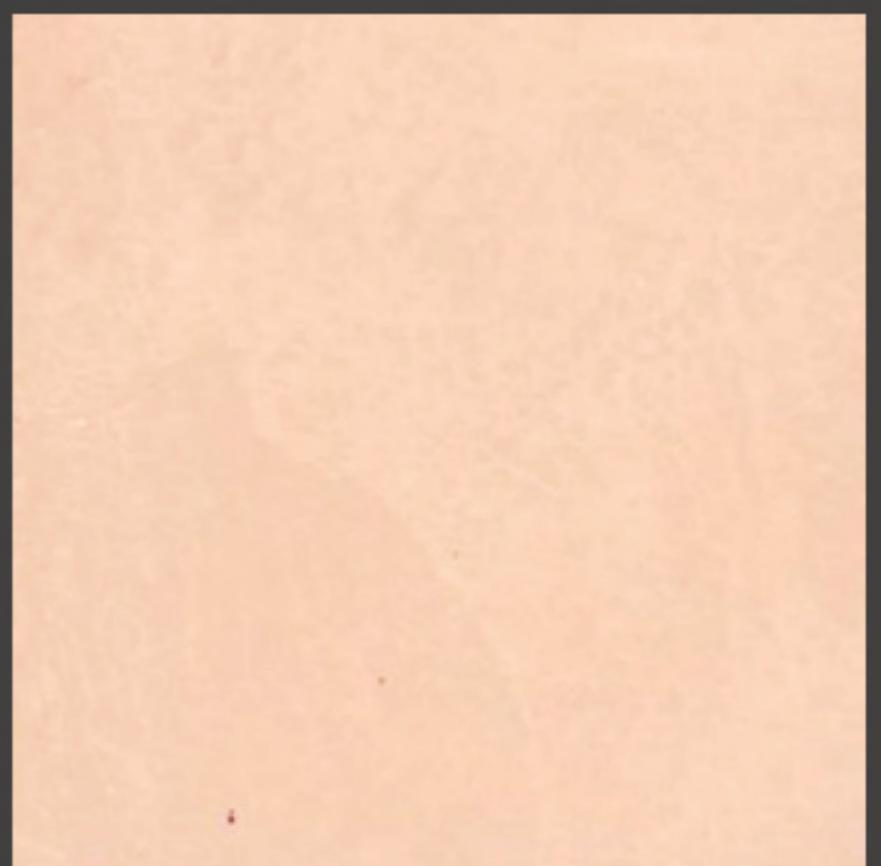

MC 10-33

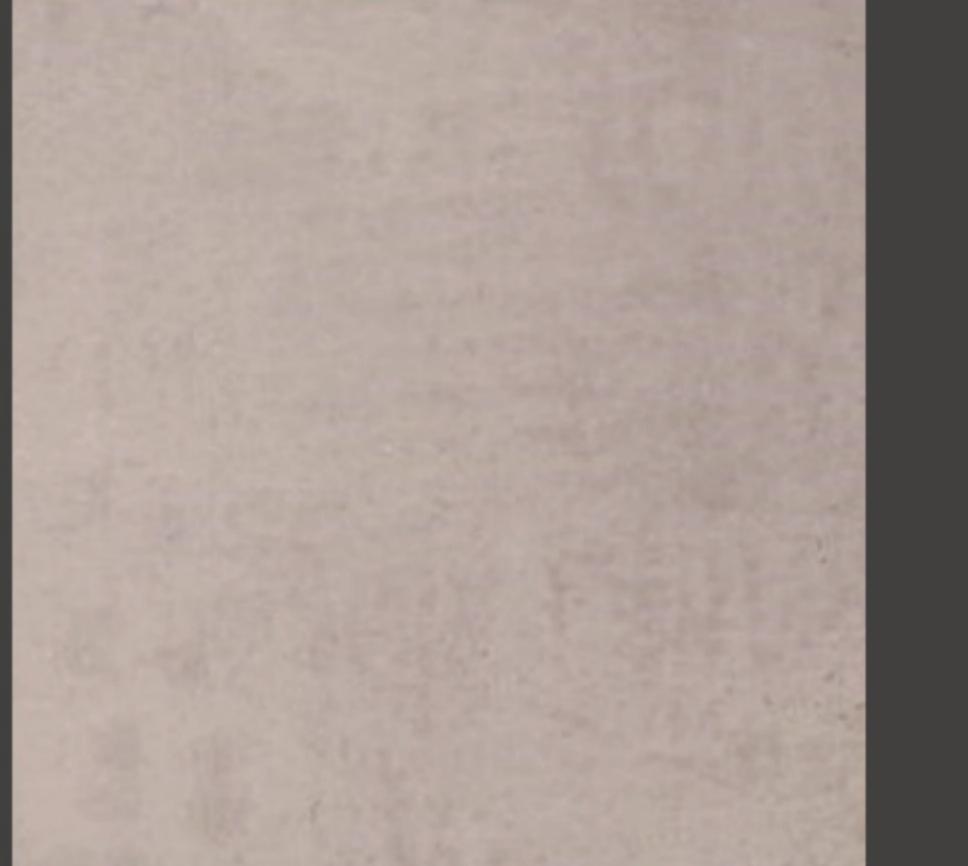

MC 10-08



MC 10-07




MC 10-29




MC 10-24

Образцы цветов в каталоге  
представлены с покрытием  
матовым лаком Protetto  
Matte

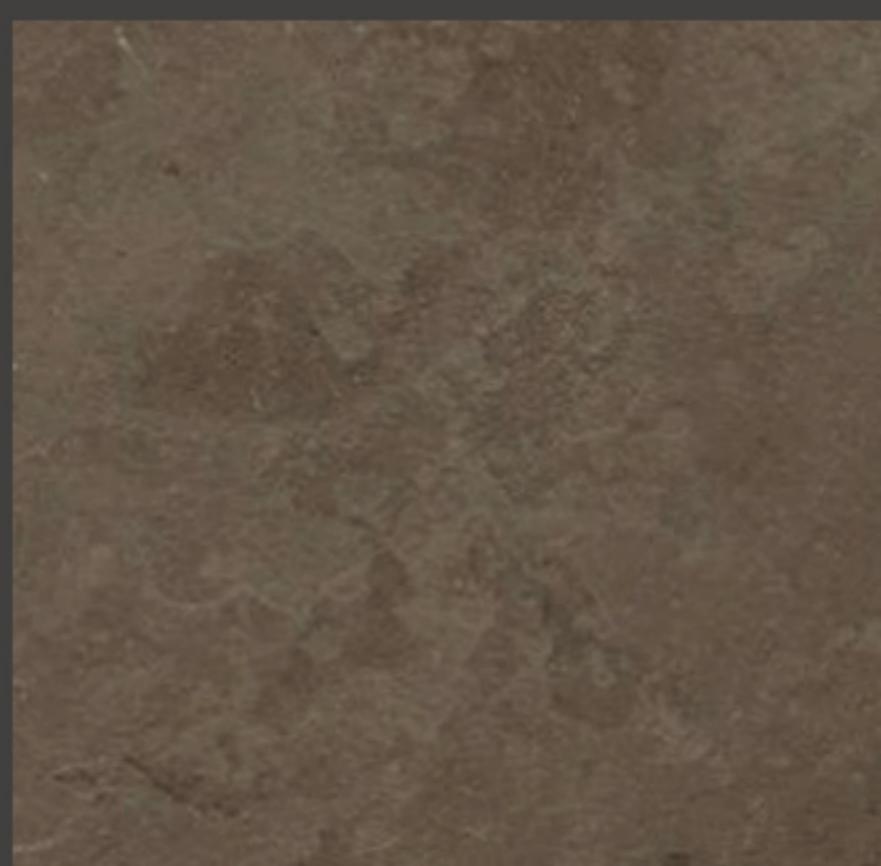

MC 10-11

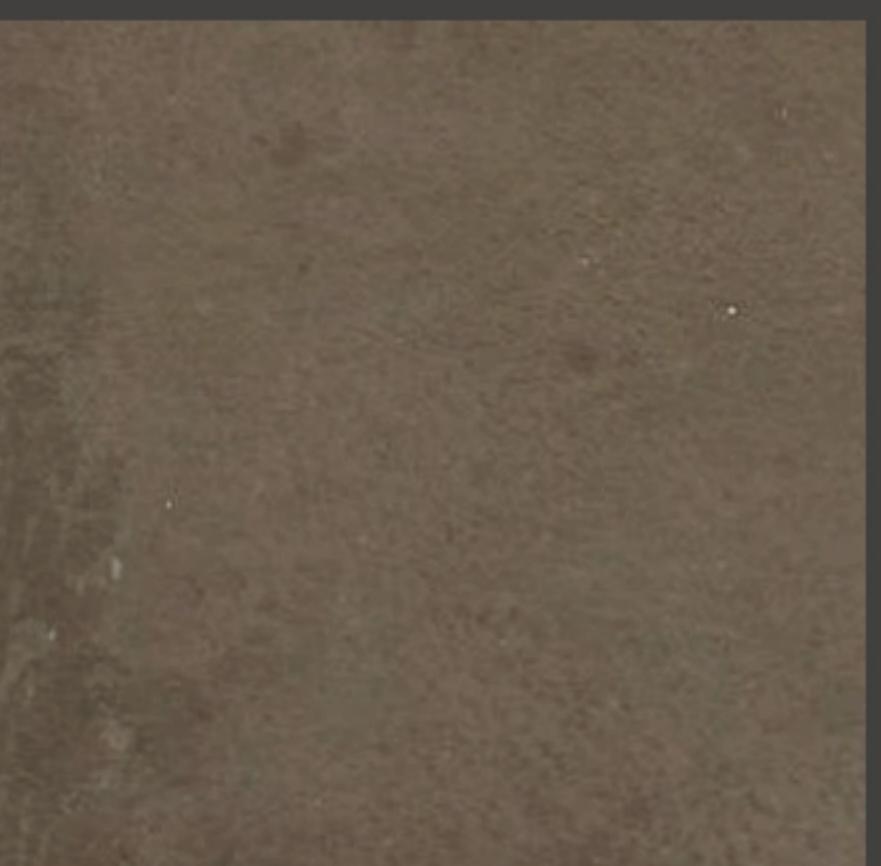

MC 10-12